


Карта выбора абразивных материалов




Отрезка




Удаление точечной сварки

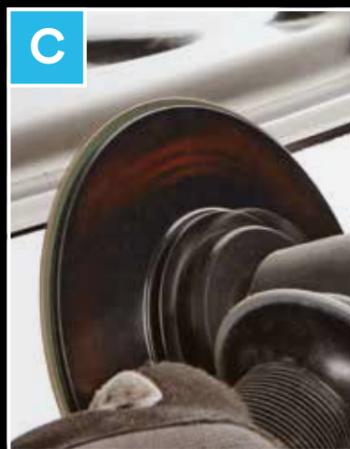

Зачистка металла
и удаление сварных швов

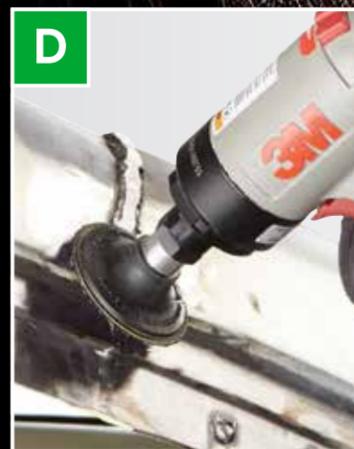

Удаление сварных швов

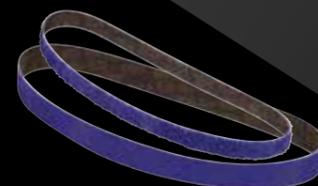

B Шлифовальные Ленты 3M™ Cubitron™ II

Предназначены для удаления сварных швов и следов сварки, зачистки и обработки поверхности, удаления точечной сварки. Используются совместно с напильником для шлифовальных лент. Более эффективное и экономичное решение при удалении сварных точек методом высверливания. Размеры: 12,7 мм x 457,2 мм 10 мм x 330 мм.




C Фибровые Круги 3M™ Cubitron™ II

Используются для подготовки под сварку отрезанного края детали, удаления следов сварки и зачистки поверхностей большой площади, удаление лицевой панели двери. Применяются совместно с электрической углошлифовальной машинкой. Равномерное удаление материала гарантирует превосходный результат и не перегревает поверхность. Размеры: 115 мм и 122 мм.



A Отрезные Круги 3M™ Cubitron™ II

Предназначены для резки черной стали, нержавеющей стали, алюминия, различных сплавов, стекловолокна и др. материалов. Используются совместно с отрезной машинкой или электрической углошлифовальной машинкой. Небольшая толщина круга позволяет не перегревать поверхность и снижает вероятность прижогов. Длительный срок службы абразива и высокая скорость работы благодаря использованию самозатачивающихся керамических зерен Cubitron™ II. Размеры: 75 x 1 x 9,5 мм, 115 x 1 x 22,2 мм, 75 x 1,6 x 9,53

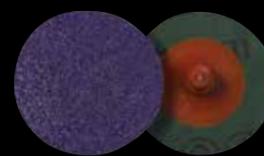


D Зачистные Круги 3M™ Cubitron™ II Roloc™

Предназначены для грубой шлифовки, удаления сварных швов, зачистки металла, а также для обработки труднодоступных поверхностей и острых кромок. Используются совместно с зачистной угловой машинкой или с электрической углошлифовальной машинкой. Высокие показатели продуктивности и износостойкости и отличные режущие свойства на протяжении всего срока службы абразива. Размеры: 50 мм и 75 мм.




C Лепестковые Круги 3M™ Cubitron™ II

Используются для удаления ЛКП перед выравниванием поверхности, удаления следов от работы споттера, удаления сварных швов и точек контактной сварки. Понижение риски под дальнейшие операции. Используются с электрической углошлифовальной машинкой. Размеры: 115 мм X 22 мм



D Абразивные Круги 3M™ Cubitron™ II

Высокоэффективные абразивные круги для обработки металла, шпатлевок и других лакокрасочных материалов. Сохраняют агрессивность на протяжении всего срока службы, не нагревают металл, гарантируют отличное качество поверхности. Размер: 150 мм.



D Абразивные Полоски 3M™ Cubitron™ II

Высокоэффективные абразивные полоски. Предназначены для ручной шлифовки, обработки металла, шпатлевок и других лакокрасочных материалов с использованием шлифков. Мультипылеотвод снижает количество пыли на обрабатываемой поверхности и гарантирует высокое качество окраски, а также минимизирует вредное воздействие на здоровье. Технология «Kiss Cut» – 1 полоска сразу в двух типоразмерах: 70 мм x 396 мм (70 мм x 198 мм x2).



3MRussia.ru/AAD
Вступайте в Клуб профессионалов авторемонта
www.vk.com/3mauto



Подписывайтесь на наш канал
www.youtube.com/3MRussia